



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ



www.gerontis.gr

📍 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 11, ΡΟΔΟΣ 85100 ☎️ 2241022378 ✉️ gerontis@otenet.gr



@gerontistools



gerontis_tools

ΠΑΛΜΙΚΑ INVERTER TIG & MMA



IMPERIA INVERTER

Κωδικός

1205188

ΤΥΠΟΣ	TIG 201P
ΑΠΟΔΟΣΗ* (TIG/MMA) (max.) (A)	200 / 180
DUTY CYCLE	35% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	6,8,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-200
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph- 230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max. (mm)**	5,0
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP 21
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΚΥΑΣΙΑΣ (mm)	440 x 260 x 350
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	6,2 / 10,5

• TIG inverter, προηγμένης τεχνολογίας IGBT, παλμικά (Pulse), υψίσχυνα (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital - τεχνολογία MCU με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων συγκόλλησης), προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση
 • Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπιδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης • Διαθέτουν λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα • Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow) • Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T • Παρέχουν ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκού, νικελίου, τιτανίου και κραμάτων τους • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX. Διαθέτουν λειτουργίες: Anti-Stick, Hot-Start και Arc-Force.



ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG

ΠΑΛΜΙΚΟ INVERTER TIG AC/DC

Κωδικός

1205190



DIGITAL

ΤΥΠΟΣ	TIG 201P AC/DC
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph- 230
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1
ΑΠΟΔΟΣΗ 25% @ 40°C (TIG) (A)	200
ΑΠΟΔΟΣΗ 30% @ 40°C (MMA) (A)	160
ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	
ΠΡΙΝ (pre-flow time)	0,1-10 sec.
ΜΕΤΑ (post-flow time)	0,5-15 sec.
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21S
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	B
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΚΥΑΣΙΑΣ (mm)	545 x 305 x 415
ΒΑΡΟΣ K/M (kg)	9 / 15

Υψηλών επιδόσεων επαγγελματικό inverter TIG AC/DC. Τεχνολογίας IGBT, παλμικό, υψίσχυνο (HF), ψηφιακής παραμετροποίησης με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων. AC TIG με ρύθμιση συχνότητας, κατάλληλο για συγκόλληση αλουμινίου και μαγνησίου. Pulse TIG για υψηλές επιδόσεις στη συγκόλληση λεπτών μετάλλων. Με σταθερό τόξο για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλιές και παραμορφώσεις. Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης σε πραγματικό χρόνο. Ποιοτική συγκόλληση σε χάλυβα, ανοξείδωτο, τιτάνιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους.

Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), των παλμών και της συχνότητας-εύρους του παλμικού ρεύματος.



INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MIG / MMA / TIG)

Κωδικός

1205172



ΤΥΠΟΣ	MIG 161
ΑΠΟΔΟΣΗ (max.) (A) (EN 60974-1)	160
DUTY CYCLE	25% @ 40°C
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (MIG) (A)	40-160
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (MMA) (A)	10-160
ΙΣΧΥΣ (MIG/MMA) (KVA)	5,9 / 7,1
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph- 230
ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG)	15,5 V/22 V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø (mm)	0,6-0,8-1,0
ΡΑΔΥΛΑ (mm)	(0,6 / 0,8) - (0,8 / 1,0)
ΜΠΕΚ (mm)	(0,8 x 2) - 0,9
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (kg)	5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΜΟΝΩΣΗ	IP 21S/F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΚΥΑΣΙΑΣ (mm)	565 x 300 x 440
ΒΑΡΟΣ (kg)	12,5 / 16,1

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 1) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG) ή με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου -χρήση επικαλυμμένου σύρματος (FLUX-FCAW), 2) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA), 3) TIG, Scratch TIG ή Lift Arc TIG για το μοντέλο MIG 350. Επιπλέον για τα μοντέλα MIG 215, MIG 260 και MIG 350: υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου). Διαθέτουν τεχνολογία Hot-Start και Arc-Force. Ένδειξη υπερθέρμανσης.

ΠΛΑΣΜΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝ. INVERTER



HIGH FREQUENCY INVERTER

Κωδικός

1205183

ΤΥΠΟΣ	PLC 41HF
ΙΣΧΥΣ (KVA)	6,44
ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (max.) (A)	40
DUTY CYCLE	25% @ 40°C
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ max. (mm)	καθαρή 12 / αποκοπή 17
ΤΣΙΜΠΙΔΑ	PLC 41HF
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph- 230
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΠΙΕΣΜ. ΑΕΡΑ (Lt/min-bar)	170 · 4
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΜΟΝΩΣΗ	IP 21S / F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	565x210x395
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,8/11,1

Προηγμένης τεχνολογίας inverter IGBT πλάσμα κοπής μετάλλων. Κατάλληλη για κοπή: χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, μαντεμιού, αλουμινίου. Με ταχύτητα κοπής έως και 1,8 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την κοπή οξυγόνου-ασετυλίνης. Προσφέρουν χαμηλό βάρος, ευκολία χρήσης, φορητότητα και πολύ καθαρές και ακριβείς κοπές.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ



ΜΕ 2 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Κωδικός

2805032

65611



ΜΕ 4 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Κωδικός

1205183



ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (mm)	95x36	98x43	98x55	100x73
ΔΙΣΚΟΝΤΗΡΕΣ	2	2	4	4
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 3 ή DIN 4
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΙΑΣΗΣ	DIN 9-13 (εξ.)	DIN 9-13 (εξ.)	DIN 9-13 (εξ.)	DIN 4-8 / 9-13
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ*	0,000033 s.	0,000033 s.	0,000033 s.	0,00004 s.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ**	0,25 - 0,80 s.	0,25 - 0,80 s.	0,25 - 0,80 s.	0,2 - 1,0 s.
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ	Ρυθμιζόμενη εξωτερικά	Ρυθμιζόμενη εξωτερικά	Ρυθμιζόμενη εξωτερικά	Ρυθμιζόμενη
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ UV/IR	DIN 16	DIN 16	DIN 16	DIN 16
ΚΛΑΣΗ (Βάσει EN 379)	1/2/1/1	1/2/3/3	1/2/1/2	1/1/1/1
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	Ηλεκτρικές κυψέλες και μόνιμες μπαταρίες	Ηλεκτρικές κυψέλες και μόνιμες μπαταρίες	2 Μπαταρίες CR2450 και ηλεκτρικές κυψέλες	Μπαταρία CR2450 και ηλεκτρικές κυψέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	305x235x230	335x230x225	305x240x235	300x230x225
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,510/0,840	0,450/0,870	0,450/0,875	0,500/0,875

Διαθέτουν οπτικά φίλτρα υψηλής ποιότητας, είναι ελαφριές και ξεκούραστες για το χρήστη. Κατάλληλες για συνεχή επαγγελματική χρήση.

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

CLIMAX 420 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



Κωδικός

2805024

- Προστασία από υπεριώδη και υπέρυθη ακτινοβολία (UV/IR) DIN16.
- Εξωτερικές ρυθμίσεις της ευαισθησίας σκίασης και της προστασίας από DIN 9 έως 13.
- Λειτουργία με φωτοκύτταρα.
- Αυτόματη παύση και έναρξη λειτουργίας.
- Διακόπτης επιλογής για λειτουργία με χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχίσματος.
- Χρόνος σκίασης 0,000033 sec.
- Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή 0,25 - 0,8 sec.



CLIMAX ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 405-CP

Κωδικός

2805005

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ ΑΠΛΗ ΚΑΦΕ ΦΙΜΠΕΡ Α2

Κωδικός

2805009



ΤΖΑΜΙ ΜΑΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ 75X98

Κωδικός	Μέγεθος
4316340	DIN-09
4316341	DIN-10
4316342	DIN-11
4316343	DIN-12
4316344	DIN-13

ΤΖΑΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΣΠΡΑ 90X110



Κωδικός	Μέγεθος
4316325	90X110
4316345	75X98

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



CLIMAX ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Κωδικός
4316005



ΓΥΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Κωδικός
4316008



ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΥΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κωδικός
4316012



VENITEX ΓΥΑΛΙΑ ΔΙΑΦΑΝΑ

Κωδικός
4316105



ΓΥΑΛΙΑ ΔΙΑΦΑΝΑ INTER

Κωδικός
4316108



ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΑ ΑΧΡΩΜΑ DELTA PLUS

Κωδικός
4316115



ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ DELTA PLUS

Κωδικός
4316116

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ



MORRIS ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Κωδικός

2905231



MORRIS ARGON

Κωδικός

2905236



MORRIS ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

Κωδικός

2905232



ΟΧΥTURBO ΑΖΩΤΟ CO2 / ARGON

Κωδικός

2905235



ΟΧΥTURBO ΑΖΩΤΟ CO2 / ARGON

Κωδικός

2905237



ΟΧΥTURBO ΟΞΥΓΟΝΟΥ / ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

Κωδικός

2905238



ΟΧΥTURBO ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

Κωδικός

2905239



ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ



OXYTURBO ARGON MINI

Κωδικός

2905240



OXYTURBO ARGON MINI

Κωδικός

2905241



OXYTURBO ARGON ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

Κωδικός

2905245



OXYTURBO ΑΖΩΤΟ / CO2 / ARGON

Κωδικός

2905244

ΣΕΤ ΚΟΠΗΣ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



HCW-35P ΟΞΥΓΟΝΟΥ / ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

Κοπή μέχρι 150mm συγκόλληση μέχρι 12.7mm

Κωδικός

2905217



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

Κωδικός	Μέγεθος
4320102	10-25
4320103	35-50
4320104	65-80



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΘΗΛΥΚΟΙ

Κωδικός	Μέγεθος
4320107	10-25
4320108	35-50
4320109	65-80



ΠΡΙΖΕΣ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ INVERTER ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

Κωδικός	Μέγεθος
4320112	Φ25
4320113	Φ50
4320114	Φ70



ΠΡΙΖΕΣ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ INVERTER ΘΗΛΥΚΟΙ

Κωδικός	Μέγεθος
4320117	Φ25
4320118	Φ50
4320119	Φ70



ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΩΣ

Κωδικός	Μέγεθος
4320204	N25
4320205	N35
4320206	N50



ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ ΜΕ ΒΙΔΑ

Κωδικός	Μέγεθος
4320236	Φ16
4320237	Φ25
4320238	Φ35
4320240	Φ50

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



MORRIS ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΕΚ

Κωδικός

2905305



ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

Κωδικός

Τύπος

4306001

SPX 16mm

4306002

SPX 25mm

4306003

SPX 35mm

4306004

SPX 50mm

ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ



ΣΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΩΣ BRONZE

Κωδικός

Μέγεθος

4320040

200A

4320041

400A



ΣΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΩΣ EXTRA CLAMPS

Κωδικός

Μέγεθος

4320044

400A

4320045

600A



ΣΕΤ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ - ΣΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ ΥΑΤΟ

Κωδικός

4320055



ΣΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΩΣ EXTRA CLAMPS

Κωδικός

Μέγεθος

4320060

80mm

4320061

120mm

4320062

150mm

4320063

180mm

4320065

200mm

4320066

250mm

ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ



ΣΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΩΣ

Κωδικός	Μέγεθος
4320302	200A
4320303	350A
4320304	500A

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ SALDARCO



Κωδικός	Μέγεθος
4320402	200A
4320403	300A
4320404	400A
4320406	600A

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤ/ΤΩΝ ARROWELD



Κωδικός	Μέγεθος
4317000	300A
4317002	500A ΜΑΥΡΗ

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΩΝ PERFECT



Κωδικός	Μέγεθος
4317016	400A
4317017	600A



ΣΑΛΜΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΣΑΛΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ)

Κατάλληλος για συγκόλληση μέχρι 3mm. συνοδεύετε με 5 μπέκ



Κωδικός

2905202



ΚΟΦΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ / ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ / ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

MORRIS ΟΞΥΓΟΝΟΥ / ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Για κοπή μέχρι 300mm

Κωδικός	Τύπος
2905206	62-3, 45mm

MORRIS ΟΞΥΓΟΝΟΥ / ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Για κοπή μέχρι 200mm

Κωδικός	Τύπος
2905204	142, 45mm

MORRIS ΟΞΥΓΟΝΟΥ / ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ Για κοπή μέχρι 200mm

Κωδικός	Τύπος
2905208	142F, 45mm

ΜΠΕΚ ΚΟΠΗΣ

MIG ΜΠΕΚ ΑΡΓΚΟΝ

Κωδικός	Μέγεθος
2905075	Φ0,6
2905076	Φ0,8
2905078	Φ1
2905079	Φ1,2

ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

Κωδικός	Μέγεθος
2905152	1-6mm
2905152	6-13mm
2905152	13-25mm



ΜΠΕΚ ΚΟΠΗΣ



TIG ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ

Κωδικός	Μέγεθος
2905083	Φ1,6
2905084	Φ2
2905085	Φ2,4
2905086	Φ3.2



TIG ΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ

Κωδικός	Μέγεθος
2905054	D1,6
2905055	D2,4
2905056	D3,2



TIG ΟΥΡΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΜΕΣΑΙΑ

Κωδικός
2905057



TIG ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΛΑΒΙΔΕΣ ΚΟΝΤΗ

Κωδικός
2905058



TIG ΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΙΝΟΧ ΚΟΚΚΙΝΗ

Κωδικός	Μέγεθος
2905061	Φ1
2905063	Φ1,6
2905065	Φ2,0
2905066	Φ2,4



TIG ΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ


Κωδικός	Μέγεθος
2905068	Φ1,6
2905069	Φ2
2905070	Φ2,4
2905071	Φ3,2

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ




MIG ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Κωδικός
4320507

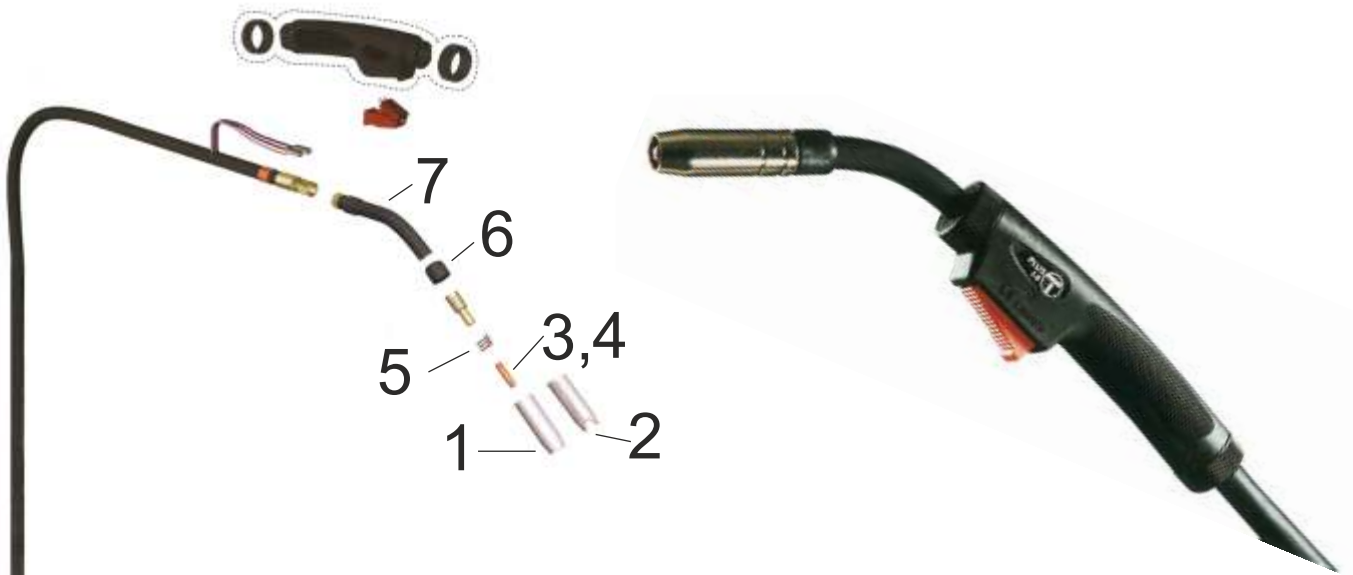

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ PLUS14 ARGON

No	Κωδικός	Περιγραφή
1	2905040	Φλογοκρύπτης
2	2905050	Φλογοκρύπτης πονταρίσματος
3	2905075	Μπέκ 0,6mm
4	2905078	Μπέκ 1,0mm
5	2905051	Ελατήριο
6	2905052	Μονωτικό δαχτυλίδι
7	2905053	Ράμφος (πλήρες)
8	4317065	Ντίζα INOX 4m

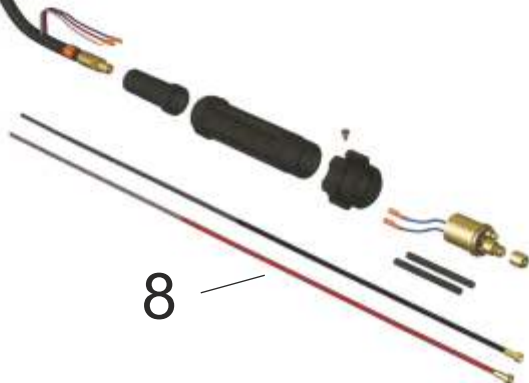

ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG

ΤΣΙΜΠΙΔΑ WP17 (V) / WP26 (V)

Κωδικός	Τύπος	Μήκος	∅
4317051	WP 17 V	4m	0,5 - 2,4mm
4317052	WP 26 V	4m	0,5 - 3,2mm



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ WP17 (V) / WP26 (V)

No	Κωδικός	Περιγραφή
1	2905034	Κεραμικό 6,4mm
2	2905035	Κεραμικό 8,0mm
3	2905037	Κεραμικό 11,2mm
4	2905041	Ουρά



ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗ



ΟΧΥTURBO SET30 ΦΟΡΗΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗ

Κωδικός

6037102

Με φιάλη οξυγόνου και φιάλη προπανίου-βουτανίου, $\leq 2850^{\circ}\text{C}$.

ΟΧΥTURBO TURBO SET90 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΙΝΙ ΣΕΤ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Κωδικός

6037103



Το μικρότερο φορητό σετ οξυγονοκόλλησης. Το κιτ περιέχεται σε ένα μικρό κομψό μεταλλικό φορέα. Το Turbo Set είναι συμπαγές, δυνατό και επιτρέπει στον τελικό χρήστη να κάνει επαγγελματική συγκόλληση. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρά υδραυλικά, κλιματισμό και έργα ψύξης. Η ασφάλεια του προϊόντος είναι εγγυημένη από τέσσερις βαλβίδες με διπλή προστασία: μία στο ρυθμιστή πίεσης, μία στο διακόπτη του φυσικού αερίου και δύο ενσωματωμένες στη χειρολαβή. Το βάρος του κιτ (είναι μόνο 5 kg) και ο μικρός του όγκος καθιστούν δυνατή την εκτέλεση εργασιών παντού. Αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν το κιτ συγκόλλησης χρήσιμο για τους τεχνικούς ψυγείο, κοσμηματοπωλεία και απαιτητικούς χομπίστες.

ΟΧΥTURBO TURBO SET110 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΙΝΙ ΣΕΤ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 3100°C

Κωδικός

6037104



Το βάρος του κιτ είναι μόνο 5,8 κιλά. Μια πρακτική λαβή και δύο στρόφιγγες για τις φιάλες καθιστούν δυνατό να μεταφερθεί η συσκευή παντού. Ιδανικό για κολλήσεις φύλλων σιδήρου.

Φιάλη οξυγόνου πίεσης 110 bar 1 λίτρο (Πάσο M12*1 δεξιόστροφο) Φιάλη μαρρ gas (Πάσο CGA600) Σαλιμό με μειωτήρα πίεσης, δύο στρόφιγγες ρύθμισης και ενσωματωμένες δύο βαλβίδες προστασίας αντίστροφης ροής Σωλήνες 2 μέτρων με συνδέσεις Λαβή με ρυθμιστικά κουμπιά με ενσωματωμένες βαλβίδες διπλής προστασίας και ακροφύσιο 80lt Θήκη με 4 ακροφύσια (63lt - 100lt - 120lt - 225lt) με πάσο M8*1 Προστατευτικά γυαλιά Κλειδί πολλαπλών χρήσεων Αναπτήρα (αναφλεκτήρα) Μέταλλο πλήρωσης με αποξειδωτή.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ / ΦΙΑΛΕΣ



ΟΧΥTURBO ΚΚW900 WASHING KIT / ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ

Κωδικός

6037107

Όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο και τη συντήρηση του συστήματος κλιματισμού σε ένα πρακτικό κιτ. Μειωτής πίεσης αζώτου MIGNON 10 bar M10x1dx με 2 μετρτές πίεσης Φιάλη αζώτου 1 lt - 110 bar μιας χρήσης. Άδειο δοχείο αλουμινίου για καθαρισμό υγρών Σωλήνας Rilsan Ø 6 mm τριχοειδή που συνδέει τους κυλίνδρους Σωλήνας 1/4" F x 1/4" FL = 1000mm. Πυροβόλο όπλο



ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 110 BAR 1 ΛΙΤΡΟ

Κωδικός

6037118

ΜΕ ΠΑΣΟ M12*1 ΓΙΑ ΤΑ SET 90 ΚΑΙ SET 110



ΟΧΥTURBO MAXY GAS ΦΙΑΛΗ

Κωδικός

6037120

Φιάλη προπανίου 350gr MAXI GAS με πάσο 7/16" αρσενικό, της εταιρείας Oxyturbo. Ανταλλακτική φιάλη για την φορητή οξυγονοκόλληση Set90



ΟΧΥTURBO ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 330GR

Κωδικός

6037121

Φιάλη προπανίου βουτανίου 330gr με πάσο 7/16" αρσενικό, της εταιρείας Oxyturbo. Ανταλλακτική φιάλη για την φορητή οξυγονοκόλληση Set30

ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ



ΟΧΥTURBO ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

Κωδικός	Μέγεθος
2907025	Lt91



BERNZOMATIC MAPP GAS ΦΙΑΛΗ

Κωδικός
2907021

Περιέχει 399,7 g ή 14.1oz. αερίου MAPP. Η φιάλη είναι μιας χρήσης. Παράγει δυνατή μέση θερμοκρασία από 1950°C - 2000°C. Χρησιμοποιείται σε χαλκοκολλήσεις μετάλλων (BRAZING) και ταχείες συγκολλήσεις σωλήνων (SOLDERING). Χρειάζονται 5 με 10 δευτερόλεπτα για να συγκολληθεί. Το αέριο MAPP είναι αποτελεσματικότερο και μεταφέρει τη θερμοκρασία ταχύτερα από το προπάνιο.



ΟΧΥTURBO GAS CONTROL SPRAY ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΡΩΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 400ml

Κωδικός
2206026



ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ

IDEALGAS® ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΥΡΟΥ ΜΕ 3 ΜΠΕΚ

Κωδικός

6037016



Αυτό το φλόγιστρο είναι ιδανικό για πάσης φύσης οικοδομικές εργασίες. Λειτουργεί με όλους τους τύπους υγραερίου (προπάνιο - βουτάνιο).

Διαθέτει 3 μπεκ τύπου μπουρού με διαμέτρους: 25mm (Α), 35mm (Β) και 50mm (Γ)

Διαθέτει σκανδάλη και ρυθμιστή ροής/ισχύς Μπεκ Α (Δ: 25mm) : 5,90 kW

Κατανάλωση Μπεκ Α (Δ: 25mm) 265 g/h/ισχύς Μπεκ Β (Δ: 35mm): 11 kW

Κατανάλωση Μπεκ Β (Δ: 35mm): 450 g/h/ισχύς Μπεκ Γ (Δ: 50mm) 53 kW

Κατανάλωση Μπεκ Γ (Δ: 50mm): 2000 g/h

Μήκος Λαβής: 17cm / Μήκος Λαβής & Φλόγιστρου: 40cm

Διάμετρος Μπεκ Α (Εσωτερική/ Εξωτερική): 48 / 58 mm

Διάμετρος Μπεκ Β (Εσωτερική/ Εξωτερική): 33 / 42 mm

Διάμετρος Μπεκ Γ (Εσωτερική/ Εξωτερική): 21 / 25 mm

Για την λειτουργία του, απαιτείται φιάλη προπανίου, λάστιχο και ρυθμιστής υψηλής πίεσης.

YILDIZ Φ80 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 1,10Μ

Κωδικός

6037025



ΟΧΥTURBO ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΑΠΛΟ

Κωδικός

6037084

ΟΧΥTURBO ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΜΕ ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΘΥΕΛΗΣ

Κωδικός

6037084



Φλόγιστρο με αναπτήρα θυέλης Oxyturbo. Ένα ιταλικό προϊόν με ενισχυμένο πλαστικό εξαιρετικής ποιότητας. Έχει ενσωματωμένο αναπτήρα που το κάνει πολύ εύχρηστο και βοηθικό καθώς μπορείτε να το ανάψετε με το ένα χέρι.

ΟΧΥTURBO ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ



Κωδικός	Μέγεθος
6037204	L200
6037205	L400
6037206	L600

ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

ΟΧΥTURBO ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗ



Κωδικός	Μέγεθος
6037215	Φ30
6037216	Φ45
6037217	Φ60

ΟΧΥTURBO ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ WELDER



Κωδικός	Μέγεθος
6037237	Φ45

ΟΧΥTURBO ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΜΕ ΧΑΒΙΑ



Κωδικός	Μέγεθος
6037243	

ΟΧΥTURBO ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ



Κωδικός	Μέγεθος
6037244	Φ60



ΟΧΥTURBO ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Κωδικός	Περιγραφή
6037303	ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ
6037304	ΧΑΛΚΟΥ
6037305	ΑΣΗΜΙ
6037306	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ BELINOX 308 INOX ERLIKON

Κωδικός	Μέγεθος
4305043	Φ2.5
4305044	Φ3.25



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ BELINOX 316 INOX ERLIKON

Κωδικός	Μέγεθος
4305033	Φ2
4305034	Φ2.5
4305035	Φ3.25



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ PH 316 INOX

Κωδικός	Μέγεθος
4305004	Φ1.6
4305005	Φ2
4305006	Φ2.5
4305007	Φ3.25



ΗΛΕΚΤΡ. ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ CITOFOTE MONEL ERLIKON

Κωδικός	Μέγεθος
4305080	Φ2.5
4305081	Φ3.25



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΡΛΙΚΟΝ FINCORD KITRINO 4 KG

Κωδικός	Μέγεθος
4303002	Φ2,5
4303003	Φ3,25
4303004	Φ4
4303005	Φ5



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ STARCAST NICU

Κωδικός	Μέγεθος
4305085	Φ2.5
4305086	Φ3.25

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ - ΣΥΡΜΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΛΑ Einhell

Κωδικός	Μέγεθος
4303061	Φ2
4303062	Φ2,5



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κωδικός	Μέγεθος
4305061	Φ2.5
4305062	Φ3.25



ΡΑΒΔΟΙ TIG 308 INOX

Κωδικός	Μέγεθος
4306021	Φ1
4306022	Φ1.2
4306023	Φ1.6
4306024	Φ2.4



ΡΑΒΔΟΙ TIG 308 INOX

Κωδικός	Μέγεθος
4306026	Φ1.6
4306027	Φ2
4306028	Φ2.4



ΣΥΡΜΑ ARGON GOLD D-200 / 5 κιλά

Κωδικός	Μέγεθος
4312007	Φ0.6
4312008	Φ0.8
4312012	Φ1



ΣΥΡΜΑ ARGON GOLD D-300 / 15 κιλά

Κωδικός	Μέγεθος
4312014	Φ0.6
4312015	Φ0.8
4312016	Φ1
4312017	Φ1.2



ΣΥΡΜΑ ARGON ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ R5356 / 7 κιλά

Κωδικός	Μέγεθος
4312021	Φ0.8
4312023	Φ1
4312024	Φ1.2